Per realizzare la landa con la parte arcuata piatta e il supporto a sezione rotonda utilizzo del tubetto di rame da 1,1 millimetri di diametro.
Per effettuare una curvatura perfetta utilizzo l'apposita pinza a becchi cilindrici, il nastro adesivo serve per posizionare correttamente ed avere sempre lo stesso diametro.
La sezione a cerchio viene colorata di bianco e quindi si inserisce la bigotta.
Così facendo il diametro delle bigotte aumenta rispettivamente a 5,5 millimetri e 3,5 millimetri (circa 40 e 25 centimetri una misura che ritengo essere abbastanza coerente).
Le bigotte vengono colorate di grigio scurissimo, ricordo che i colori assoluti non vanno usati nel modellismo perché conferirebbe loro un aspetto "plastico" irreale.
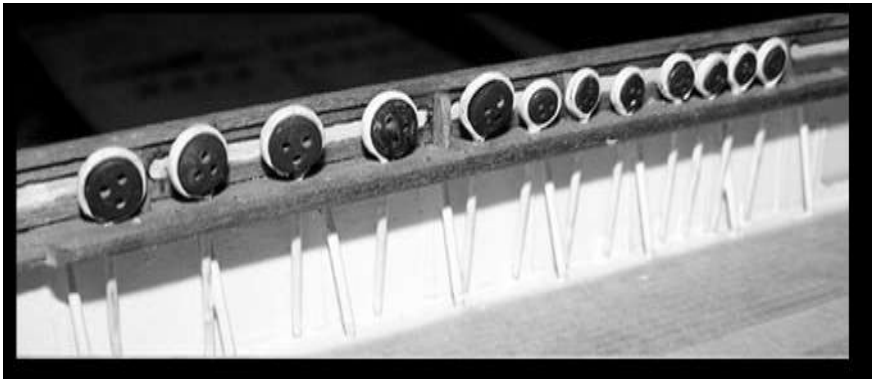
Con una punta da un millimetro di diametro provvedo a praticare i fori alla base del parapetto, mi limito a praticare fori profondi solo 2-3 millimetri al massimo per non correre il rischio di forare lo scafo esterno.
Le frecce nere mostrano i fori alla base del parapetto.