

PONTE DI COPERTA

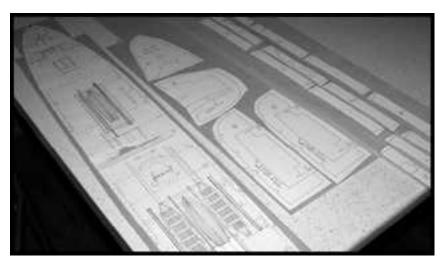

Preparazione delle dime per la realizzazione dei ponti.

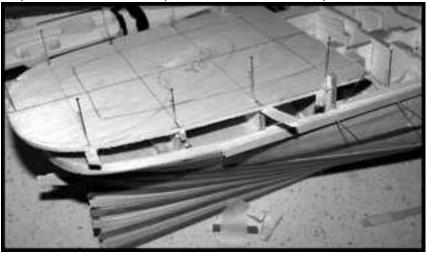

Fissaggio del ponte di poppa.

Anche in questo caso si deve fare attenzione a mettere a bolla il ponte.

La costruzione di un modello autocostruito comporta un notevole impegno, il lavoro avanza assai lentamente, in un giorno applico uno o due listelli per fiancata, questo perché la colla vinilica impiega alcune ore ad asciugare, ed ovviamente il rivestimento del secondo fasciame deve essere impeccabile.