Per agevolarmi nel lavoro incollo una striscia di carta millimetrata sul tondino di legno di noce da 10 millimetri di diametro; si vede anche il punteruolo necessario a segnare i singoli fori.

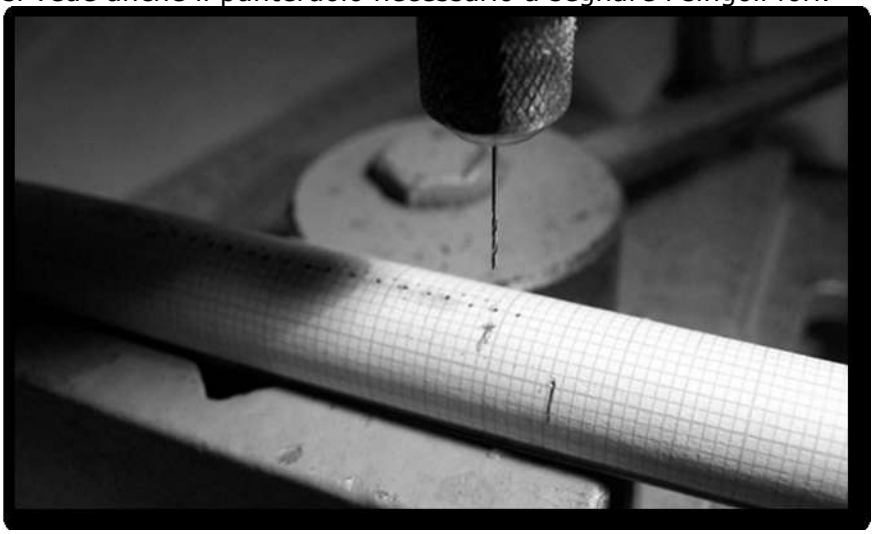
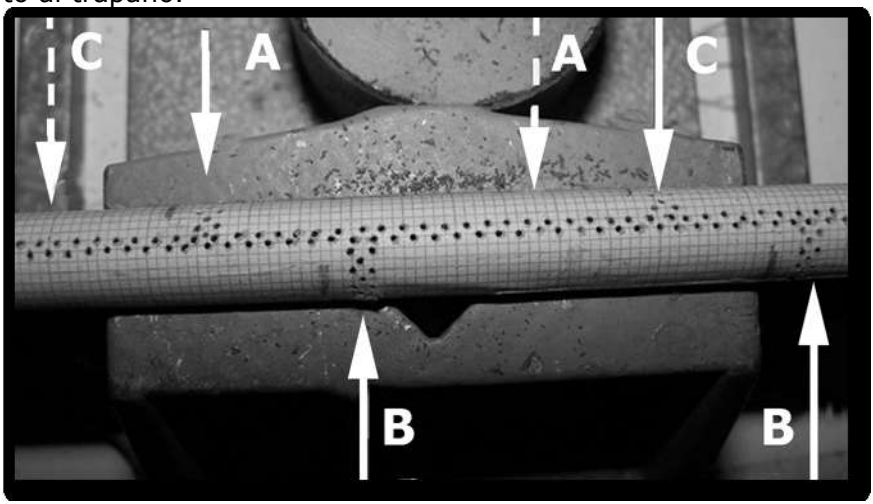
Con il punteruolo segno nel legno i punti in cui si dovrà forare con il trapano a colonna, quindi passo alla foratura vera e propria utilizzando per l'appunto i segni del punteruolo come invito per la sottilissima e fragile punta dal diametro di soli 0,4 o 0,5 millimetri.
(questa foto mostra una fase di un prototipo) nella realtà ho prima segnato tutti i punti e solo successivamente sono passato al trapano.