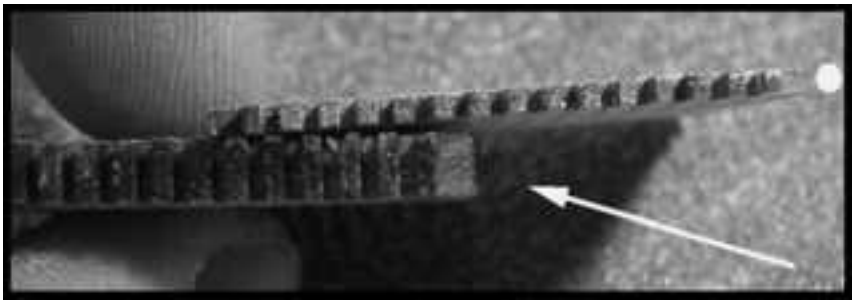

La realizzazione della scaletta non comporta nessuna difficoltà, per limitare gli spessori ho utilizzato per gli scalini dei listelli da 0,5x3 millimetri e per le coste dei listelli da 1x3 millimetri più un altro da 1x2 millimetri posto di taglio per potere praticare i 5 fori necessari ad infilare i candelieri.
Le piattaforme invece vengono realizzate con i carabottini:
1) immergo i singoli listellini dentati nel mordente teak per due o tre volte in modo che assumano una tonalità più scura rispetto al ponte ma sempre intonata allo stesso.
2) li monto a secco.
3) per evitare di ritrovarmi con delle piattaforme lucide dovute alla colla vinilica la diluisco con acqua sporcata con il mordente, prendo un pennello vecchio e tratto tutto il carabottino in ogni singolo incastro.
4) lo spessore del carabottino è troppo marcato e quindi lo riduco a circa un millimetro carteggiando da ambedue i lati, dovrò ripassare con il mordente.